



GUIXOS

LLONGARRIU, SL[®]



DIVISIONS CONSTRUCTIVES

Guix Manual.....	24
Controlat.....	24
Ràpid.....	24
Alleugerit.....	24
Guix de Projecció.....	25
Sense "Perlita".....	25
Amb "Perlita" (Alleugerit).....	25
Guix d'Acabat Fi.....	26
Fi.....	26
Rehabilitació.....	26
Escaioles, Adhesius i Especials.....	27

GUIX MANUAL

CONTROLAT



"MARFIL"

- Guix manual controlat per al revestiment de paraments interiors.
- Temps d'aplicació:
 - Saturació: espera 5-8 min / allisada 25-27 min.
 - A/Y 1/1: espera 8-10 min / allisada 10-12 min.
- Duresa mitjana:
 - Saturació: > 65 un. Shore C.
 - A/Y 1/1: > 45 un. Shore C.
- Rendiment: 7-11 kg/m² per cm de gruix.

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€ / sac
MARFIL	20	64	2,37

RÀPID



"JADE"

- Guix manual ràpid per al cobriment de regates, subjecció d'envans i regles, rebuda d'elements d'obra de paleta, de lampista, etc.
- També apte per extreure la flor del guix i lliscar.
- Temps d'aplicació: 6-8 min.
- Duresa mitjana: > 50 un. Shore C.

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€ / sac
JADE	20	64	2,14

ALLEUGERIT



"PERLA +"

- Guix manual alleugerit amb "Perlita" per al revestiment de paraments interiors.
- Temps d'aplicació: 1 hora.
- Duresa mitjana: > 45 un. Shore C.
- Rendiment: 8-9 kg/m² per cm de gruix.

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€ / sac
PERLA +	17	72	4,17

GUIX DE PROJECCIÓ

SENSE "PERLITA"



"CORAL"

- Guix de projecció per al revestiment de paraments interiors.
- Temps d'aplicació: 3-4 hores.
- Duresa mitjana: > 70 un. Shore C.
- Rendiment: 11-13 kg/m² per cm de guix.

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€ / sac
CORAL	20	64	3,00

AMB "PERLITA" (ALLEUGERIT)



"RUBÍ"

- Guix de projecció amb perlita per al revestiment de paraments interiors.
- Temps d'aplicació: 3-4 hores.
- Duresa mitjana: > 70 un. Shore C.
- Rendiment: 10-11 kg/m² per cm de guix.

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€ / sac
RUBÍ	25	48	4,18



"ÓPALO"

- Morter d'escaiola de projecció amb perlita per al revestiment de paraments interiors que requereixin una major resistència al foc i una alta duresa (garatges, escales, etc.).
- Temps d'aplicació: 3 hores (acabat inclòs).
- Duresa mitjana: > 70 un. Shore C.

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€ / sac
ÓPALO	17	72	4,22

GUIX D'ACABAT FI

FI



"AMATISTA"

- Guix manual per a lliscades de guix especial i projecció mecànica.
- Temps d'aplicació: 1 hora.
- Duresa mitjana: > 45 un. Shore C.
- Rendiment: 8 kg/m² per cm de guix.
- Gruix: 1-5 mm.

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€ / sac
AMATISTA	20	-	5,36



"AMATISTA EXTRA"

- Guix manual per a lliscades de guix especial i projecció mecànica.
- Temps d'aplicació: 1 hora.
- Duresa mitjana: > 50 un. Shore C.
- Rendiment: 7,5 kg/m² per cm de guix.
- Gruix: 2-6 mm.

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€ / sac
AMATISTA EXTRA	20	-	6,73

REHABILITACIÓ



"CRISTAL"

- Pasta de lliscada i reparació d'interiors.
- Temps d'aplicació: 2-3 hores.
- Rendiment: 1,2 kg/m² per mm de guix.
- Gruix: 1-5 mm.
- Densitat aparent: 0,75 g/cm³.

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€ / sac
CRISTAL	15	48	12,36


ESCAIOLES, ADHESIUS I ESPECIALS



“TURQUESA”

- Escaiola indicada per a prefabricats, posada en obra o base per a coles, massilles, etc.
- Temps d'aplicació: 6-12 min / 12-20 min.
- Índex de puresa: > 92%.
- Índex blancor: > 85 un. (457 bright).

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€/ sac
TURQUESA L/R	20	56	2,35

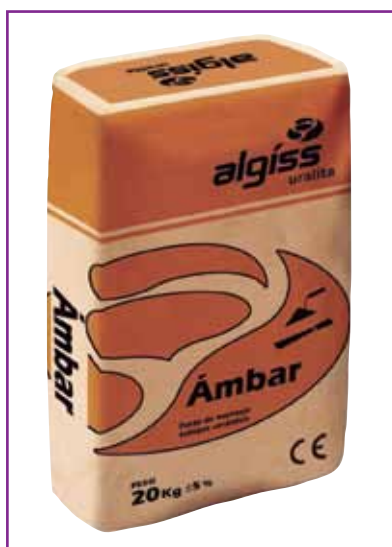

“ÀMBAR”

- Cola especial per a envans de gran format.
- Temps d'aplicació: 80-100 min.
- Índex de puresa: > 80%.
- Densitat aparent: 0,65-0,75 g/cm³.

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€/ sac
ÀMBAR	20	64	4,05



“CUARZO”

- Adhèsiu per a motlures, envans i altres elements d'escaiola, rajoles, gre-site, etc.
- Temps d'utilització: 80-120 min.
- Densitat aparent: 0,59-0,63 g/cm³.
- pH: 7-8.

PRODUCTE	UN. EMBALATGE	SACS / PALET	PREU
	kg / sac		€/ sac
CUARZO 10 KG	10	60	6,47
CUARZO 20 KG	20	56	9,03